




### CONTROPUNTA GIREVOLE PROFESSIONALE ALTA VELOCITÀ

#### HIGH SPEED LIVE CENTER

## ART. 333/P

- CUSPIDE IN LEGA D'ACCIAIO TEMPRATA HRC 58-60
- CORPO IN ACCIAIO RETTIFICATO
- ASSEMBLATO CON DUE CUSCINETTI A SFERA CON REGGISPINTA ED UN CUSCINETTO AD AGO CENTRALE

- PROTEZIONE FRONTALE PER EVITARE INFILTRAZIONI
- CUSPIDE 60°
- ADATTA A CENTRI DI LAVORO CNC E TORNÌ AD ALTA VELOCITÀ
- PRECISIONE - CONCENTRICITÀ 0,008

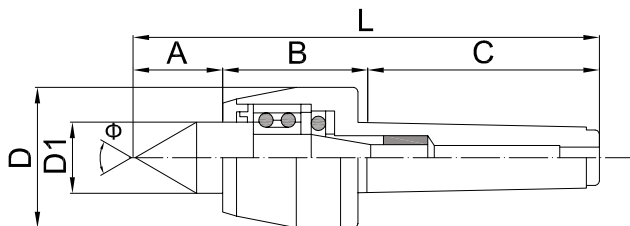

CODICE	Cono morse	A	B	C	D	D1	L	Peso kg	Portata (70-100 RPM)	Max RPM	€
<b>HOL333P0003</b>	CM 3	37	51	86	53	30	174	1.30	500 KGS	5000 R.P.M	<b>300,00</b>
<b>HOL333P0004</b>	CM 4	42	62	108	63	32	208	2.10	800 KGS	4500 R.P.M	<b>350,00</b>
<b>HOL333P0005</b>	CM 5	58	71	136	83	40	265	4.60	1600 KGS	3500 R.P.M	<b>490,00</b>

**ISTRUZIONI D'USO PER EVITARE ROTTURE E SURRISCALDAMENTO:** ASSICURARSI SUPERFICIE DI CONTATTO E ROTAZIONE DEL PEZZO IN CONFORMITÀ ALLA MISURA DELLA CONTROPUNTA (NEL CASO RIDURRE LA PRESSIONE DI CARICO STANDARD 5-7 KGS) • VERIFICARE UN PUNTO SALDO DI CENTRAGGIO SUL PEZZO PER EVITARE SCIVOLAMENTI E LA CORRETTA LUBRIFICAZIONE • LE CORRETTE CONDIZIONI D'USO, FORZA DI CARICO, TEMPERATURA, ECC., ASSICURANO IL BUON FUNZIONAMENTO DELLE RESISTENZE PASSIVE COME I CUSCINETTI E GUARNIZIONI DI TENUTA

### SET CONTROPUNTE GIREVOLI PROFESSIONALE ALTA VELOCITÀ

#### HIGH SPEED LIVE CENTER SET

## ART. 333/S

- CON CUSPIDI INTERCAMBIABILI
- SET COMPOSTO DA 7 PEZZI



CODICE	CM	€
<b>HOL333S0003</b>	3	<b>350,00</b>
<b>HOL333S0004</b>	4	<b>400,00</b>
<b>HOL333S0005</b>	5	<b>550,00</b>