


RCT
APPARECCHI A MASCHIARE AD ALTA VELOCITÀ CON GAMBO HSK INTEGRATO
E SISTEMA REFRIGERANTE INTERNO
TAPPING HOLDERS AND ACCESSORIES

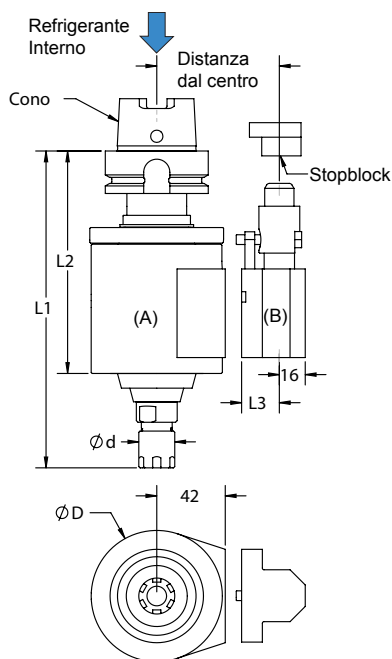

Caratteristiche e vantaggi

- Maschiatura auto invertenti per maggiore durata del ciclo.
- Design resistente per anni di produzione con poca manutenzione.
- Sistema refrigerante interno ad alta pressione 50 Bar
- Semplice installazione e programmazione

Informazioni per l'acquisto

Selezionare il apparecchio di maschiatura (A) e antirotante adatti alla macchina (B). Gli accessori come pinze ER-GB, dischi sigillanti e blocchi di arresto non sono inclusi. Ordinarli separatamente.

Tapmatic è in grado di fornire uno strumento completo adatto alla vostra macchina. Fornite semplicemente le informazioni mostrate sulla pagina d'installazione 55, compilate il modulo sul retro o contattateci direttamente.

(A) Apparecchi a maschiare RCT HSK



Modello	Codice di ordinazione	Capacità (acciaio)	Cono	Pinze	giri/1' Max	Peso, Kg	D	d	L1	L2				
RCT50	0550H63161	M4.5-M12 #10-1/2"	HSK63A	ER16	2500	3.5	80	22	194	136				
	0550H80161		HSK80A						199	141				
	0550H100161		HSK100A						201	143				
	0550H63201		HSK63A	ER20					2300	3.5	80	28	206	136
	0550H80201		HSK80A										211	141
0550H100201	HSK100A	213	143											
RCT85HS	0585H6325	M10-M20 7/16"-3/4"	HSK63A	ER25	1500	4.2	80*	42					217	168
	0585H8025		HSK80A										222	173
	0585H10025		HSK100A						224	175				
RCT85HD	0585H6332	M12-M25 1/2"-1"	HSK63A	ER32	1200	4.4	80*	50	223	168				
	0585H8032		HSK80A						228	173				
	0585H10032		HSK100A						230	175				
RCT100	05100H6340	M18-M27 3/4"-1"	HSK63A	ER40	800	4.6	80*	63	229	168				
	05100H8040		HSK80A						234	173				
	05100H10040		HSK100A						236	175				

Note: Questi strumenti di raffreddamento interni presentano come standard i dadi di serraggio. Questi modelli sono disponibili anche senza refrigerante interno su richiesta. Quando si usano maschi a rullare, la capacità degli strumenti deve essere ridotta del 25%.

*Gli strumenti di misura 85 e 100 presentano un alloggiamento di 80 mm quadrati con 102 mm tra gli angoli.

(B) Antirotante



Distanza dal centro (42+L3)	Codice di ordinazione RCT50	Codice di ordinazione RCT85, 100	L3
55	0550551	3985551	13
65	0550651	3985651	23
80	0550801	3985801	38



Stop Block
Pagina 55