

PROMO BEST30

NEW!

CONSEGNA
ENTRO 24H
DALL'ORDINE

**SOGIMUT BEST SELECTION:
IL MEGLIO DELLA GAMMA
CON SCONTI FINO AL -30%**

**PREZZI BLOCCATI FINO AL 31.01.2027
salvo esaurimento scorte!**



SOGIMUT

SOLUZIONI TECNICHE PERSONALIZZATE



02.66.100.206

NEW!

SCOPRI IL NUOVO CATALOGO27

**SISTEMI DI SERRAGGIO • MECCANICA DI PRECISIONE
PORTAUTENSILI • ACCESSORI MACCHINE UTENSILI
STRUMENTI DI MISURA**



CALIBRI A CORSOIO UNIVERSALI DIGITALI

TESA-CAL IP67

- Guida perfetta del corsoio per uno scorrimento dolce e regolare.
- Costruzione robusta per garantire longevità e stabilità dei risultati nel tempo.
- Alto grado di protezione contro liquidi e polveri.
- Ampio display LCD 11 mm ad elevato contrasto per una facile lettura.
- Con rapporto di controllo e dichiarazione di conformità.

da €97,00

CODICE	corsa di misura (mm)	ruolo di reg.	asta di prof.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Listino €	PREZZO PROMO €
TES00530140	150	NO	piatta	40	16	1,3x1,8	3,2	15,5	139,00	97,00
TES00530141	150	NO	tonda	40	16	Ø 1,6	3,2	15,5	139,00	97,00
TES00530142	200	SI	piatta	50	20	1,3x1,8	3,6	15,5	201,00	141,00
TES00530143	300	SI	piatta	64	22	1,4x1,8	4	15,5	273,00	191,00
TES00530140P	150 x 3 pz	NO	piatta	40	16	1,3x1,8	3,2	15,5	394,00	276,00
TES00530141P	150 x 3 pz	NO	tonda	40	16	Ø 1,6	3,2	15,5	394,00	276,00



TWIN-CAL IP67

- Guida perfetta del corsoio per uno scorrimento dolce e regolare.
- Costruzione robusta per garantire longevità e stabilità dei risultati nel tempo.
- Alto grado di protezione contro liquidi e polveri (anche con trasmettitore per l'invio dei dati collegato).
- Ampio display LCD 11 mm ad elevato contrasto per una facile lettura.
- Comfort di utilizzo con gomma "SOFT TOUCH".
- Con rapporto di controllo e dichiarazione di conformità.
- *Optional: invio dei valori a PC mediante la porta TLC (via cavo o Wireless).*

da €153,00

CODICE	corsa di misura (mm)	ruolo di reg.	asta di prof.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Listino €	PREZZO PROMO €
TES00530319	150	NO	piatta	40	16	1,3x1,8	3,2	15,5	218,00	153,00
TES00530320	150	NO	tonda	40	16	Ø 1,6	3,2	15,5	218,00	153,00
TES00530322	200	SI	piatta	50	20	1,3x1,8	3,6	15,5	294,00	206,00
TES00530323	300	SI	piatta	64	22	1,4x1,8	4	15,5	378,00	265,00
TES00530319P	150 x 3 pz	NO	piatta	40	16	1,3x1,8	3,2	15,5	614,00	430,00
TES00530320P	150 x 3 pz	NO	tonda	40	16	Ø 1,6	3,2	15,5	614,00	430,00



CALIBRI A CORSOIO UNIVERSALI A QUADRANTE

CCMA-M

- Guida perfetta del corsoio per uno scorrimento dolce e regolare.
- Costruzione robusta con cassa e protezione della cremagliera metallica.
- Sistema antiurto integrato per garantire longevità e stabilità dei risultati nel tempo.
- Facile lettura grazie all'ampio quadrante ad elevato contrasto.
- Quadrante girevole Ø 32 mm con vite di bloccaggio.
- Con rapporto di controllo e dichiarazione di conformità.

da €151,00

CODICE	corsa di misura (mm)	risoluzione (mm)	corsa/ giro (mm)	ruolo di reg.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Listino €	PREZZO PROMO €
TES00510008	150	0,02	2	NO	40	13	1,5 x 1,8	3,2	15,5	168,00	151,00
TES00510050	150	0,01	1	NO	40	13	1,5 x 1,8	3,2	15,5	179,00	156,00
TES00510045	200	0,02	2	SI	50	18,6	1,5 x 1,8	3,6	15,5	272,00	237,00
TES00510046	300	0,02	2	SI	64	20,6	1,5 x 1,8	4	15,5	380,00	329,00
TES00510008P	150 x 3 pz	0,02	2	NO	40	13	1,5 x 1,8	3,2	15,5	481,00	418,00



CALIBRI A CORSOIO DIGITALI DI PROFONDITÀ

TWIN-CAL IP67

- Costruzione robusta per garantire longevità e stabilità dei risultati nel tempo.
- Alto grado di protezione contro liquidi e polveri (anche con trasmettitore per l'invio dei dati collegato).
- Ampio display LCD 11 mm ad elevato contrasto per una facile lettura.
- Comfort di utilizzo con gomma "SoftTouch".
- Con rapporto di controllo e dichiarazione di conformità.
- *Optional: invio dei valori a PC mediante la porta TLC (via cavo o Wireless).*

da €502,00

TWIN-CAL IP67 di profondità							
modelli con superficie di misura ridotta							
CODICE	corsa di misura (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Listino €	PREZZO PROMO €
TES00530441	200	100	8,5	4	15	558,00	502,00
TES00530443	300	150	8,5	4	15	617,00	555,00
TES00530444	500	150	8,5	4	15	762,00	685,00




CALIBRI A CORSOIO UNIVERSALI A NONIO

- Guida perfetta del corsoio per uno scorrimento dolce e regolare.
- Riga e nonio cromati opachi per una buona leggibilità.
- Con vite di bloccaggio e asta di profondità piatta.
- Con rapporto di controllo e dichiarazione di conformità.

da €39,00

CODICE	corsa di misura (mm)	risoluzione (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Listino €	PREZZO PROMO €
TES00510070	150	0,02	40	21	1,3x1,8	3	16	45,00	39,00
TES00510071	200	0,02	50	23,5	1,3x1,8	3,5	17	68,00	59,00
TES00510072	300	0,02	64	27,5	1,8x1,9	4	20	124,00	109,00
TES00510073	150	0,05	40	21	1,3x1,8	3	16	45,00	39,00

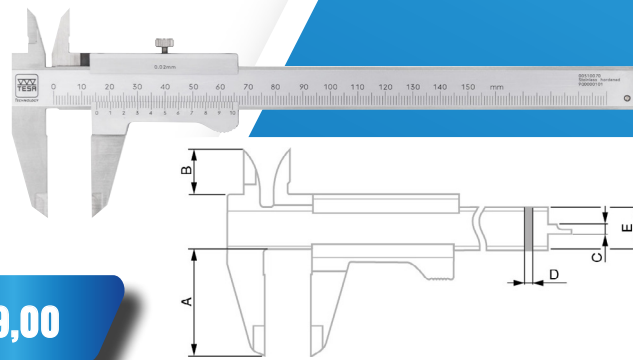

RUGOSIMETRO PORTATILE

RUGOSURF 20

- Compatto, robusto e semplice da usare.
- 3 tasti sul lato superiore per configurare facilmente lo strumento.
- Trasferimento delle misure, creazione di database e di report con il software DATA-STUDIO (versione basic fornita gratuitamente).
- 13 parametri di rugosità, possibilità di inserire tolleranze per ogni parametro.

€2.150,00

CODICE	risoluzione (µm)	norme	errore max. ammesso (µm)	corsa di misura	campo di indicazione (µm)	Listino €	PREZZO PROMO €
TES06930013	0,001	ISO 3274, ISO 4287, ISO 12085	0,05 + (5% R)*	Z: ± 200 µm X: 16 mm	Ra= 0÷100 Rt= 0,05÷400	2.273,00	2.150,00

*R = rugosità in µm





BEST SELECTION

CONSEGNA
ENTRO 24H
DALL'ORDINE



TESA
TECHNOLOGY

INTERAPID 313

da €376,00

CODICE	corsa di misura (mm)	quadrante ø (mm)	scala circolare	risoluzione (mm)	Listino €	PREZZO PROMO €
TES074111566	1,6	40,4	0÷40÷0	0,01	422,00	380,00
TES074111567	1,6	30,8	0÷40÷0	0,01	418,00	376,00

NEW!

- Corsa di misura lunga fino a 1,6 mm.
- Movimento di precisione montato su rubini.
- Ghiera rinforzata e quadrante girevole per l'azzeramento.
- Lancetta secondaria contagiri.
- Migliore leggibilità della misura grazie alle cifre sulla parte esterna del quadrante.
- Asta di fissaggio orientabile Ø 4 mm.
- Tastatore orientabile su 180°.
- Con dichiarazione di conformità.

da €68,00

COMPARATORE ANALOGICO STANDARD

CODICE	corsa di misura (mm)	quadrante ø (mm)	scala circolare	risoluzione (mm)	Listino €	PREZZO PROMO €
TES01419048	10	58	0÷50÷100	0,01	85,00	68,00

COMPARATORI A LEVA TESATAST

CODICE	corsa di misura (mm)	quadrante ø (mm)	scala circolare	risoluzione (mm)	Listino €	PREZZO PROMO €
TES01810005	0,8	28	0÷0,4÷0	0,01	179,00	143,00
TES01810006	0,8	38	0÷0,4÷0	0,01	191,00	153,00

RUBYTAST

CODICE	corsa di misura (mm)	quadrante ø (mm)	scala circolare	risoluzione (mm)	Listino €	PREZZO PROMO €
TES01811000	0,8	28	0÷0,4÷0	0,01	201,00	170,00
TES01811001	0,2	38	0÷100÷0	0,002	239,00	203,00



scopri il
CATALOGO 27

LA TUA GUIDA
NEI SISTEMI
DI SERRAGGIO



TESA
TECHNOLOGY

P-LINE • COMPARATORI A LEVA

- Corsa di misura lunga fino a 3 mm.
- Movimento di precisione montato su rubini con costruzione molto robusta.
- Lancetta secondaria contagiri.
- Con rapporto di controllo e dichiarazione di conformità.



CODICE	corsa di misura (mm)	risoluzione (mm)	quadrante ø (mm)	scala circolare (mm)	Listino €	PREZZO PROMO €
TES01810400	1,5	0,01	27	0 ÷ 25 ÷ 50	586,00	498,00
TES01810401	1,5	0,01	40	0 ÷ 25 ÷ 50	598,00	508,00
TES01810402	3	0,01	27	0 ÷ 50 ÷ 100	607,00	516,00
TES01810403	3	0,01	40	0 ÷ 50 ÷ 100	614,00	491,00
TES01810404	0,6	0,002	27	0 ÷ 5 ÷ 10	623,00	498,00
TES01810405	0,6	0,002	40	0 ÷ 5 ÷ 10	628,00	502,00
TES01810406	1,2	0,002	40	0 ÷ 10 ÷ 20	635,00	508,00

da €498,00

MICROMETRI DIGITALI PER ESTERNI MICROMASTER IP54

- Costruzione robusta per garantire stabilità dei risultati nel tempo.
- Alto grado di protezione contro liquidi e polveri (IP54).
- Comfort di lettura grazie all'ampio display LCD ad elevato contrasto (altezza cifre 7 mm).
- Con rapporto di controllo e dichiarazione di conformità.

CODICE	campo di misura (mm)	grado di protezione	Listino €	PREZZO PROMO €
TES06030020	0÷30 mm	IP54	448,00	380,00
TES06030021	25÷50 mm	IP54	565,00	480,00
TES06030022	50÷75 mm	IP54	631,00	536,00
TES06030023	75÷100 mm	IP54	703,00	598,00



da €380,00

MISURATORI VERTICALI 1D MANUALI TESA-HITE & TESA-HITE MAGNA

- Misuratori verticali di facile impiego per misure 1D rapide ed affidabili.
- Misuratori universali destinati all'utilizzo sia in officina che in laboratorio.
- Robustezza, precisione e ripetibilità in tutte le condizioni ambientali.
- Sistema di misura: IP55, tastiera: IP65.
- Sistema di regolazione fine integrato.
- Sistema spostamento colonna su cuscino d'aria per TESA-HITE/ non disponibile per TESA-HITE MAGNA.
- **Certificato di taratura SCS compreso**
- *Optional: invio dei valori a PC mediante la porta TLC (via cavo o Wireless).*

da €3610,00

CODICE	descrizione	campo di misura (mm)	campo di app. (mm)	cuscino d'aria	errore max. ammesso (µm) [L in mm]	ripetibilità' (µm)	Listino €	PREZZO PROMO €
TES00730082	TESA-HITE MAGNA 400	415	570	NO	≤ 8	su piani ≤3; su archi ≤5	3.801,00	3.610,00
TES00730083	TESA-HITE MAGNA 700	715	870	NO	≤ 8	su piani ≤3; su archi ≤5	4.421,00	4.190,00
TES00730084	TESA-HITE 400	415	570	SI	2,5 + 4L/1000	su piani ≤2; su archi ≤3	5.347,00	5.080,00
TES00730085	TESA-HITE 700	715	870	SI	2,5 + 4L/1000	su piani ≤2; su archi ≤3	6.207,00	5.890,00

PROMO
BEST 30



BEST SELECTION

CONSEGNA
ENTRO 24H
DALL'ORDINE

ANCORA
+
SCONTI

HOLSON

ART.STM8010 CALIBRO A CORSOIO DIGITALE IP54

Calibro digitale affidabile robusto, il display LCD rende la lettura più comoda per ottenere risultati accurati in modo rapido e semplice.

CODICE	corsa (mm)	ruolo di regolazione	asta di profondità	Listino €	PREZZO PROMO €
STM80100150	150	SI	PIATTA	50,00	38,00
STM80100200	200	SI	PIATTA	60,00	45,00
STM80100300	300	SI	PIATTA	130,00	110,00

CARATTERISTICHE

- Grado di isolamento: IP54.
- Materiale: acciaio inossidabile.
- Display: LCD.
- Costruzione durevole in acciaio.
- Becchi di misura per la misurazione interna ed esterna.



NEW!

da €38,00


ART.STM8785 PORTACOMPARATORE CON BASE MAGNETICA PRISMATICA DA 80 KG

Il braccio flessibile può essere fissato a qualsiasi angolo, facile e veloce da usare. Interruttore on/off per spostare la base senza forza di reazione. Supporto magnetico che garantisce versatilità e adattabilità a diversi ambienti di lavoro.

CARATTERISTICHE

- Tipo di articolo: supporto con base magnetica.
- Lunghezza totale bracci: ca. 290 mm.
- Altezza base: 55 mm.
- Larghezza base: ca. 55 mm.
- Profondità base: ca. 50 mm.
- Manopola unica.
- Vite di regolazione micrometrica.

CODICE	Listino €	PREZZO PROMO €
STM87850040	35,00	29,00

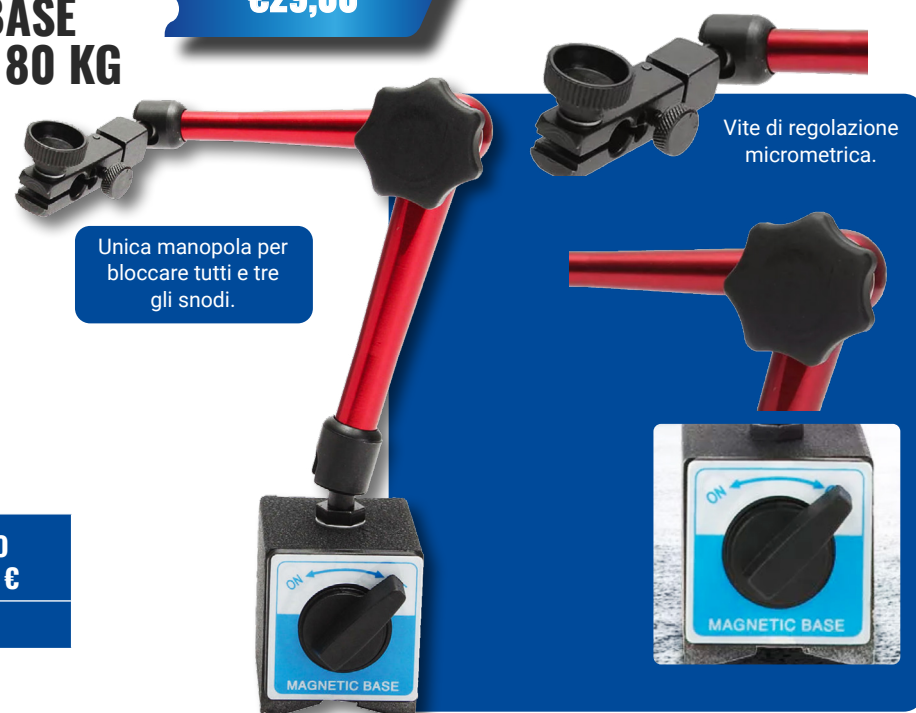

Unica manopola per bloccare tutti e tre gli snodi.

Vite di regolazione micrometrica.

€29,00



scopri il
CATALOGO 27

LA TUA GUIDA
NEI SISTEMI
DI SERRAGGIO


HOLSON

ART.STM8360 COMPARATORE ANALOGICO STANDARD SENZA ANTIURTO



da €18,00

ART.STM8363 COMPARATORE ANALOGICO SHOCK PROOF ANTIURTO

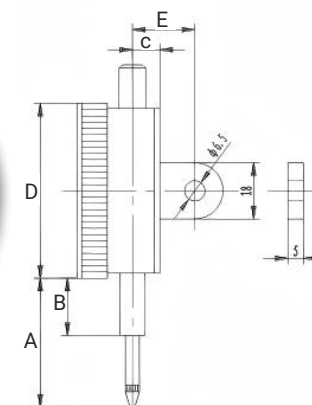

CARATTERISTICHE & FUNZIONI

Indicatori di precisione con un quadrante da 60 mm. Ideale per uso generico di officine meccaniche di precisione. Facili da leggere e utilizzare, elevata sensibilità e precisione. Nella versione SHOCK PROOF, movimento antiurto su rubini.

DATI TECNICI

- Misurazione metrica
- Risoluzione: 0,01 mm.
 - Corsa: 10 mm.
 - Diametro del quadrante: 60 mm.

versione SHOCK PROOF:
• Movimento antiurto su rubini.

CODICE	VERSIONE	risoluzione (mm)	corsa di misura (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Listino €	PREZZO PROMO €
STM83600060	STANDARD	0.01	0-10	41	18	8.5	56	19.5	25,00	18,00
STM83630000	SHOCK PROOF	0.01	0-10	41	18	8.5	56	19.5	35,00	25,00

ART.STM8361 COMPARATORE A LEVA Ø 30MM / 37.5MM



€32,00

ANCORA
+
SCONTI

CARATTERISTICHE

Facilita la misurazione accurata di superfici strette e concave e diametri interni ed esterni difficili da misurare. VANTAGGI: quadrante chiaro, semplice, comodo da usare per vedere distintamente i risultati di misura.

CODICE	risoluzione (mm)	corsa (mm)	D (mm)	Listino €	PREZZO PROMO €
STM83610000	0.01	0-0.8	30	45,00	32,00
STM83620000	0.01	0-0.8	37.5	45,00	32,00

DATI TECNICI

- Misure bidirezionali.
- Corsa: 0,8 mm.
- Risoluzione: 0,01 mm.
- Conforme allo standard DIN2270.
- Tasto di misura in metallo duro 2mm Ø.
- Forza di misura bassa.
- Insensibilità ai campi magnetici.
- Movimento su rubini.

PROMO
BEST30



BEST SELECTION

CONSEGNA
ENTRO 24H
DALL'ORDINE

HOLSON

ART.STM8720 MICROMETRO ANALOGICO PER ESTERNI


Micrometro analogico per esterni preciso con frizione in metallo e bloccaggio a leva. Viene utilizzato per misurare oggetti di dimensioni molto ridotte poichè permette di misurare con esattezza. Indispensabile per le officine.

DATI TECNICI

- Normativa: DIN 863 T1.
- Risoluzione: 0,01 mm.
- Campo di misura da: 0 -100 mm.
- Precisione: $\pm 0,004$ mm.
- Bloccaggio a leva.
- Frizione in metallo.


da €24,00

ANCORA
+
SCONTI

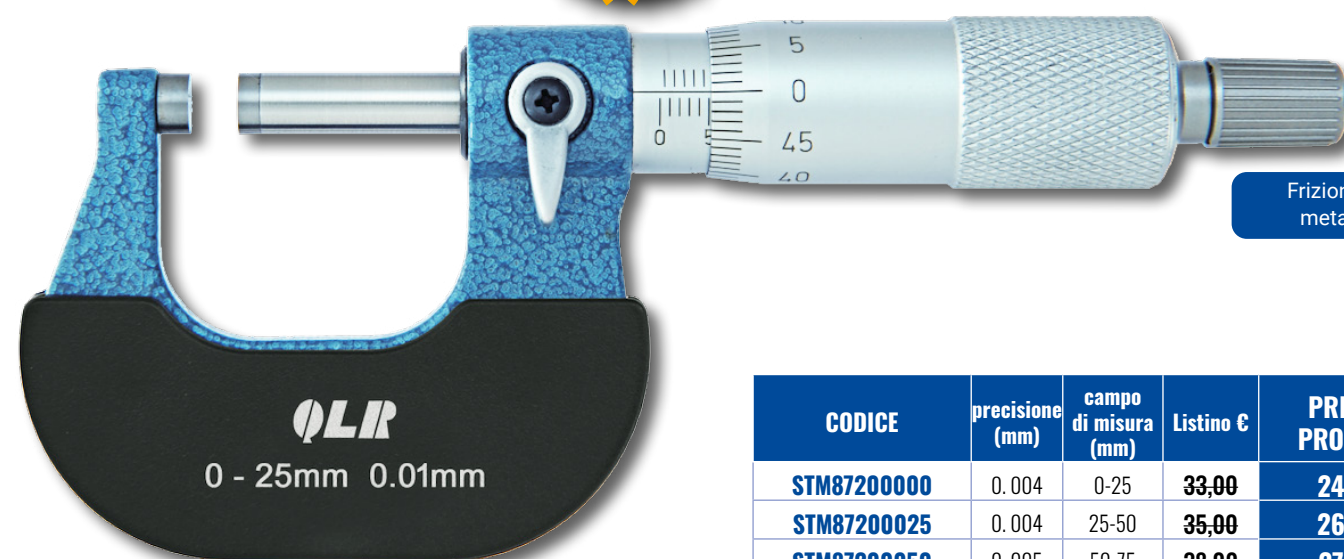

Frizione in
metallo

CODICE	precisione (mm)	campo di misura (mm)	Listino €	PREZZO PROMO €
STM87200000	0.004	0-25	33,00	24,00
STM87200025	0.004	25-50	35,00	26,00
STM87200050	0.005	50-75	38,00	27,00
STM87200075	0.005	75-100	40,00	29,00

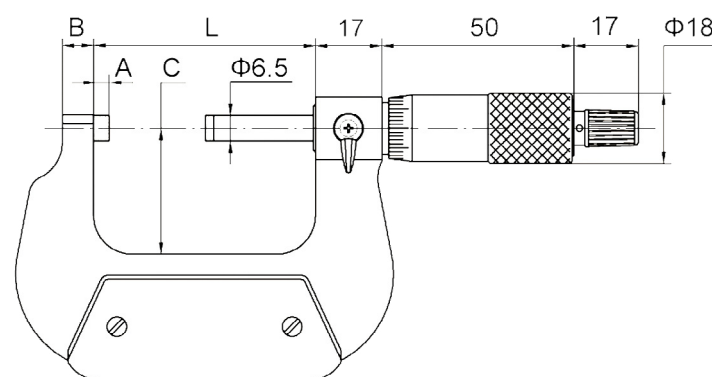

DIMENSIONI				
CODICE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)
STM87200000	3.0	6	24	32
STM87200025	3.0	8	32	57
STM87200050	3.0	8	45	82
STM87200075	3.0	8	57	107



scopri il
CATALOGO 27

LA TUA GUIDA
NEI SISTEMI
DI SERRAGGIO

HOLSON

ART.STM8721 MICROMETRO DIGITALE IP65 PER ESTERNI

Micrometro di precisione con avanzamento rapido (2mm/giro, anzichè 0,5 mm/giro). Questi micrometri digitali hanno una classificazione IP65, sono resistenti alla polvere e ai getti d'acqua. Display LCD ad alto contrasto con caratteri da 7,5mm per la massima leggibilità. Performance incredibili ad un prezzo extra scontato.


ANCORA
+
SCONTI



Avanzamento
rapido & ABS

Frizione in
metallo

da €100,00

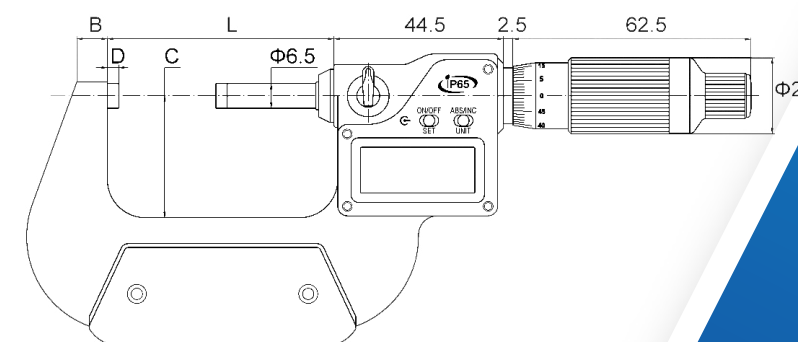

CODICE	precisione $\pm$ (mm)	campo di misura (mm)	Listino €	PREZZO PROMO €
STM87210000	± 0.002	0-25	140,00	100,00
STM87210025	± 0.002	25-50	170,00	120,00
STM87210050	± 0.002	50-75	190,00	140,00
STM87210075	± 0.002	75-100	200,00	150,00

DIMENSIONI				
CODICE	C (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)
STM87210000	25	34.5	6	3.0
STM87210025	32.0	59.5	8	3.0
STM87210050	44.5	84.5	8	3.0
STM87210075	57.0	109.5	8	3.0



PROMO
BEST30



BEST SELECTION

CONSEGNA
ENTRO 24H
DALL'ORDINE



ART.SPV PIANO A VUOTO CON POMPA

da €3900,00

CARATTERISTICHE & VANTAGGI

- Tempi di allestimento ridotti
- Elevata forza di tenuta
- Alta precisione

Il principale vantaggio è la possibilità di lavorare il perimetro e la superficie del pezzo che non sarebbe possibile con le morse. Inoltre è caratterizzato da un allestimento molto rapido grazie alla presenza di battute di riferimento integrate nella tavola. **Viene fornito con un sistema di aspirazione** che può essere facilmente collegato alla linea dell'aria compressa a bordo macchina.

Dimensioni disponibili:
da 200x400 mm a 500x1000 mm

MATERIALI LAVORABILI

- ALLUMINIO & ACCIAIO
- OTTONE & RAME
- POLIMERI & ACRILICO
- LEGNO & DERIVATI
- BACHELITE & CERAMICA

POMPA PER IL VUOTO

FUNZIONAMENTO

Il sistema utilizza una pompa per il vuoto per generare una despressione distribuita lungo l'intera superficie della piastra.



PIANO A VUOTO CON POMPA							
CODICE	MISURE (mm)	peso (kg)	n. fori per aspirazione	tipo di materiale	potenza pompa (W)	Listino €	PREZZO PROMO €
SPV300X400	300X400	22	280	Alluminio	1600	5.000,00	3.900,00
SPV400X600	400X600	42	620	Alluminio	3200	7.000,00	5.500,00
SPV500X800	500X800	72	1050	Alluminio	3200	9.500,00	7.000,00
SPV500X1000	500X1000	108	1350	Alluminio	3200	11.000,00	8.000,00

NEW!



scopri il
CATALOGO 27

LA TUA GUIDA
NEI SISTEMI
DI SERRAGGIO

NEW!





ART.NTS MORSE DI PRECISIONE PER MACCHINE A 5 ASSI

da €750,00

MORSA AUTOCENTRANTE 52mm

- INTERASSE FORATURA 52 mm
- RIPETIBILITÀ PRECISIONE 0,02 mm
- FORZA DI SERRAGGIO 14.000 N
- SERRAGGIO TORQUE MAX 70 Nm
- ACCIAIO INOSSIDABILE TEMPRATO

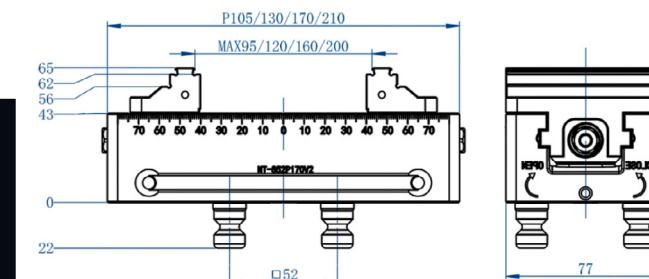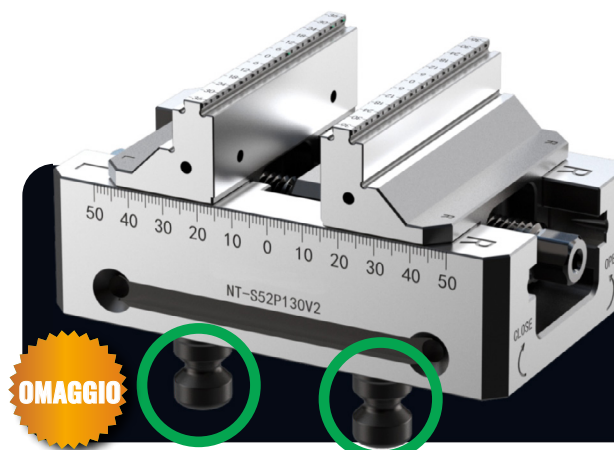

OMAGGIO



MORSA AUTOCENTRANTE 52 MM							
CODICE	MISURE			apertura serraggio totale (mm)	peso (kg)	Listino €	PREZZO PROMO €
	larghezza ganascia (mm)	lunghezza totale (mm)	altezza (mm)				
NT S52P130V2	77	130	87	0-120	3,2	950,00	750,00

I PERNI DI SERRAGGIO SONO
ACQUISTABILI ANCHE SINGOLARMENTE!

IN OMAGGIO 4 PERNI DI SERRAGGIO
compatibili con tutte le migliori marche!

MORSA AUTOCENTRANTE 96mm

- INTERASSE FORATURA 96 mm
- RIPETIBILITÀ PRECISIONE 0,02 mm
- FORZA DI SERRAGGIO 20.000 N
- SERRAGGIO TORQUE MAX 100 Nm
- ACCIAIO INOSSIDABILE TEMPRATO

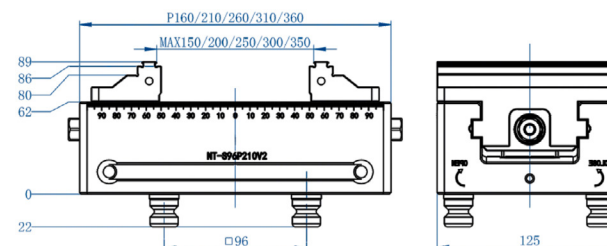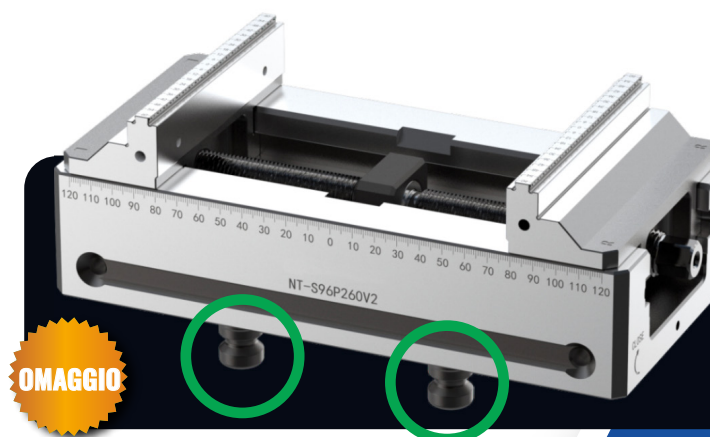

OMAGGIO

MORSA AUTOCENTRANTE 96 MM							
CODICE	MISURE			apertura serraggio totale (mm)	peso (kg)	Listino €	PREZZO PROMO €
	larghezza ganascia (mm)	lunghezza totale (mm)	altezza (mm)				
NT S96P201V2	125	210	111	0-200	10,8	1300,00	1.000,00

PROMO
BEST30

PREZZI BLOCCATI FINO AL 31.01.2027 salvo esaurimento scorte!



★ ★ ★ ★ ★
BEST SELECTION

**SCOPRI
BEST SELLER
& NOVITÀ!**

NEW!



BASI DI PRECISIONE ZERO POINT MANUALI PER LAVORAZIONI SU 3-4-5 ASSI

- ACCIAIO INOSSIDABILE TEMPRATO
- RIPETIBILITÀ PRECISIONE DI POSIZIONAMENTO <0,005 mm
- POSIZIONE INDEXAGGIO FISSO 4X90°

P150 - BASE ZERO POINT

da €400,00



P150 - PIANO ZERO POINT

CODICE	forza di serraggio (N)	metodo di sbloccaggio	tirante di adattamento	peso (kg)	PREZZO PROMO €
NT-S52P150V1	20.000	Manuale	NT-S52P16V1	3	400,00

P196- BASE COMBINATA sede quadrangolare 52/96mm




P196 - BASE COMBINATA ZERO POINT SEDE QUADRANGOLARE

CODICE	forza di serraggio (N)	metodo di sbloccaggio	tirante di adattamento	peso (kg)	PREZZO PROMO €
NT-S5296P196V1	30.000	Manuale	NT-S52P16V1 NT-S96P20V1	4.89	1.200,00

PER LAVORAZIONI CAMBIO RAPIDO BASI ZERO POINT DA 52 E 96 mm

P230 - BASE COMBINATA sede sferica 52/96mm

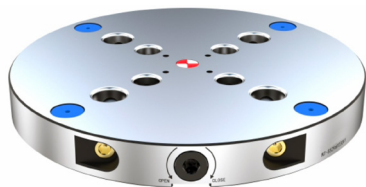

P230 - BASE COMBINATA ZERO POINT SEDE SFERICA

CODICE	forza di serraggio (N)	metodo di sbloccaggio	tirante di adattamento	peso (kg)	PREZZO PROMO €
NT-S5296P230V1	30.000	Manuale	NT-S52P16V1 NT-S96P20V1	9.5	1.300,00

PER LAVORAZIONI CAMBIO RAPIDO BASI ZERO POINT DA 52 E 96 mm

P250 - BASE ZERO POINT sede rialzata 52mm



BASE ZERO POINT DA 52 mm

P250 - BASE SEDE RIALZATA DA 52 mm

CODICE	forza di serraggio (N)	metodo di sbloccaggio	tirante di adattamento	peso (kg)	PREZZO PROMO €
NT-S52P250V1	20.000	Manuale	NT S52P16V1	9.1	1.000,00

P315 - BASE ZERO POINT sede rialzata 96mm



BASE ZERO POINT DA 96 mm

P315 - BASE SEDE RIALZATA DA 96 mm

CODICE	forza di serraggio (N)	metodo di sbloccaggio	tirante di adattamento	peso (kg)	PREZZO PROMO €
NT-S96P315V1	30.000	Manuale	NT S96P20V1	16	1.200,00

**CONSEGNA
ENTRO 24H
DALL'ORDINE**



02.66.100.206

**PREZZI BLOCCATI
FINO AL 31.01.2027**
salvo esaurimento scorte!

**P R O M O
B E S T 3 0**